

CALANDRA CLD-1700

TRANSFERENCIA DE CALOR PARA
MATERIALES EN ROLLO Y PIEZAS.



Características:


- Bidón de aceite lleno al 50 %
- Panel de control analógico
- Mesa de trabajo de 1 m
- 3 desenrolladores y 3 rebobinadores
- 6 rodillos de acero
- Adaptador de núcleo
- Relé de alta calidad
- Control preciso de temperatura
- Anillo colector de escobillas de carbón
- Centrado automático de mantilla
- Tensor neumático de fieltro
- Tensor manual
- Barra de tensión biaxial
- Apagado automático
- Pernos reguladores de mantilla



Panel de Control



Relé de calefacción



Anillo colector



Tensor



Minutero



Centrado automático de fieltro




Interruptor de límite

Especificaciones:

- Ancho del fieltro: 170cm.
- Sistema bifásico de 220v.
- Cilindro de 26 cm de diámetro.
- Alineación automática del fieltro.
- Velocidad de trabajo: entre 0.8 m y 1.5 m lineales por minuto, 3 entradas y 3 salidas.



Diagrama

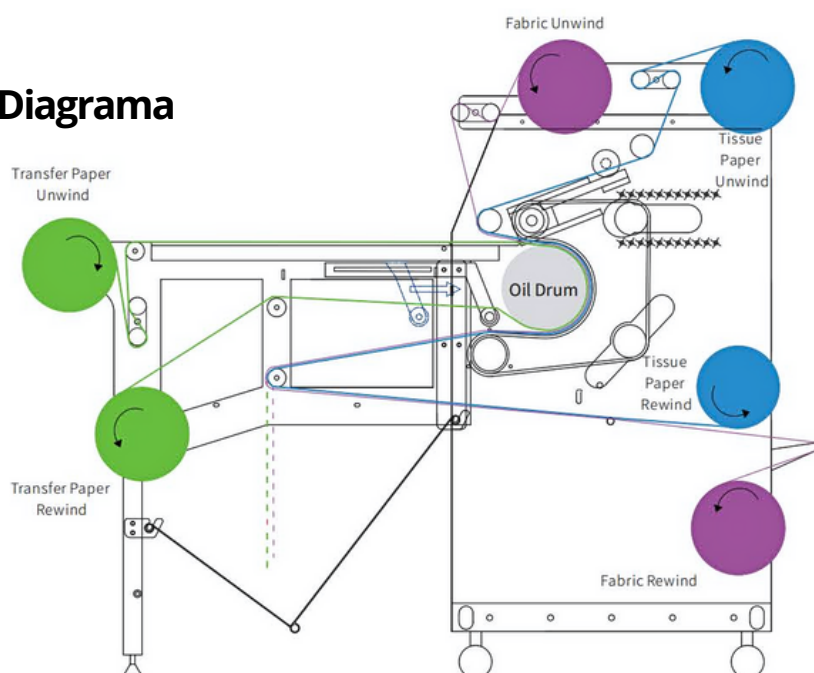

Modelo	50% tamaño del tambor (mm/inch)	Ancho viable (mm/inch)	Potencia nominal (Monofásico 220V)	Amperaje máx. (Monofásico 220V)	Potencia nominal (trifásico 220V)
CLD-1700	260/10.2"	1630/64"	11KW	50A	9.5KW

Amperaje máx. (trifásico 220V)	Potencia nominal (trifásico 380V)	Amperaje máx. (trifásico 380V)	Velocidad lineal con 30 seg. (m & inch/min)	Centrado automático de fieltro
25A	12.5KW	19A	1.1/43"	✓

PubliStock.ec
Calle 56, Mz 57, SL15. La Garzota II Guayaquil, Guayas.
(EC) 90505
Cell. 098 119 8811 - 098 469 1506
www.publistock.ec



Distribuidor Autorizado

Publistock.ec
MAQUINARIA & SUMINISTROS PUBLICITARIOS